

*Qualität, die weht!*

**SCHILD**  
FLAGGEN

**SCHILD**  
FLAGGEN

**MASTEN**  
ALUMINIUM

# 60 mm Masten mit außen liegendem Hisseil

Masten mit außen liegendem Hisseil und Klampe,  
einfacher Flaggenwechsel in Stehhöhe.  
Dieser Mast zeichnet sich besonders als Eventmast aus.

## **MAST**

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	60 mm
Wandung	2 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 6 Meter
Flaggengröße	bis 120 x 300 cm (3,6 m <sup>2</sup> )


## **Aussattung**

Mastkopf	Schwarzer Kunststoffkopf mit integrierter Hisseil- schlupfumwicklung im Flachdesign
Hisseil	Außen liegendes Hisseil, 16 fach geflochten, Tampfen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Klampe	Metallklampe zum Belegen des Hisseils, Bedienhöhe ca 1,5 m ü.B.

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast in farbiger Pulverbe-  
schichtung nach RAL optional  
möglich

**Befestigung** Bodenhüle,  
Mobile Fundamente,  
Einschraubfundamente  
...

**Länge** Höhe ü.B. 4 m, 5 m oder 6 m

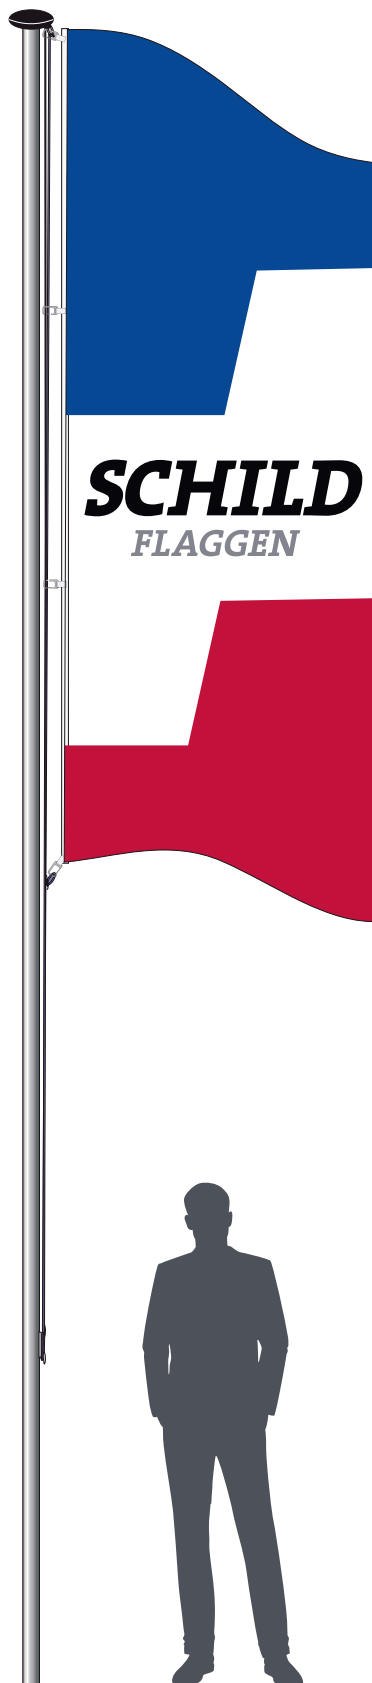

# 60 mm Masten mit Drehkopfausleger

Masten mit Drehkopfausleger garantieren stetig volle Sichtbarkeit der Flagge, dieser besonders leichte Mast eignet sich besonders als Eventmast.

## MAST

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	60 mm
Wandung	2 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 6 Meter
Flaggenreöße	bis 120 x 300 cm (3,6 m <sup>2</sup> )


## Ausstattung

Mastkopf	Massiver Aluminiumdrehkopf mit 2 in der Kunststoffhülse laufende Rillenkugellager. Der Mastkopf ist im Zwiebel-design ausgeführt.
Ausleger	Auslegerrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Wandung von 2 mm, für die Fahnenbreite von 120 cm
Mastschlaufen	16 fach geflochtener Polyesterampen, 4 Stück
Flaggenreicht	400 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyestergerewebe, geräuscharm

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Kopf in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich

**Befestigung** Bodenhülle,  
Mobile Fundamente,  
Einschraubfundamente  
...

**Länge** Höhe ü.B. 4 m, 5 m oder 6 m

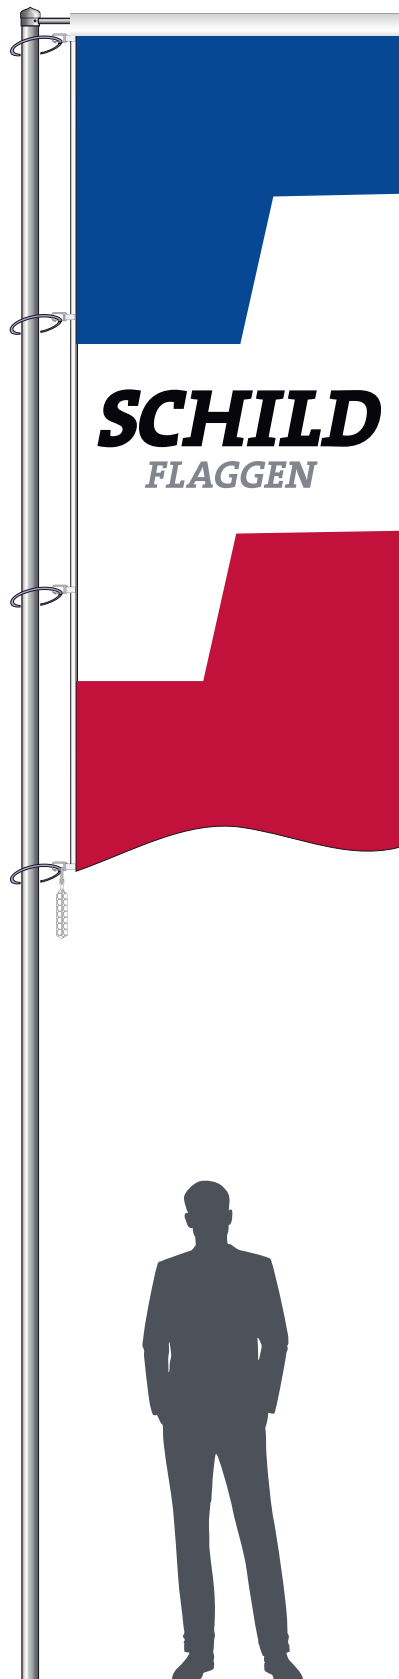

# 75 mm Masten mit innen liegendem Hisseil

Masten mit innen liegendem Hisseil verwehren Dritten Zugriff auf Ihre Hissflagge durch die abschließbare Bedientür, der Fahnenwechsel erfolgt in Stehhöhe.

## MAST

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	75 mm
Wandung	2,5 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 7 Meter
Flaggenreöße	120 x 300 cm (3,6 m <sup>2</sup> )


## Ausstattung

Mastkopf	Massiver Aluminiumkopf mit integrierter Hisseilumleitung im Flachdesign
Hisseil	Innen liegendes Hisseil, 16 fach geflochten, Tampen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Verschlussystem	Edelstahlverschlusskappe mit Schließzylinder, Bedienhöhe ist ca. 1,5 m ü.B.
Mastschlaufen	16 fach geflochtener Polyester-tampen, 4 Stück
Flaggenreicht	400 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyestergewebe, geräuscharm

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Kopf in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich

**Befestigung** Bodenhülle, Kippgelenke  
...

**Länge** Höhe ü.B. 5 m, 6 m, 6,5 m oder 7 m

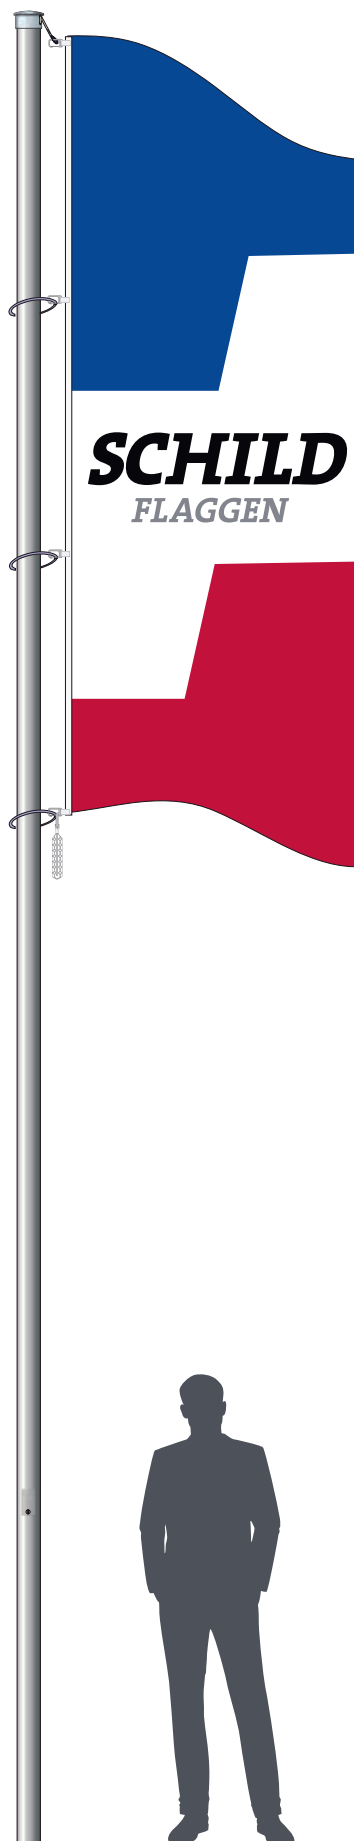

# 75 mm Masten mit außen liegendem Hissseil

Masten mit außen liegendem Hissseil und Klampe, die ursprüngliche Variante des Flaggenwechsels, der Wechsel erfolgt in Stehhöhe.

## **MAST**

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	75 mm
Wandung	2,5 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 7 Meter
Flaggengröße	120 x 300 cm (3,6 m <sup>2</sup> )


## **Ausstattung**

Mastkopf	Schwarzer Kunststoffkopf mit integrierter Hissseilschlupfumwicklung im Flachdesign
Hissseil	Außen liegendes Hissseil, 16 fach geflochten, Tampen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Klampe	Metallklampe zum Belegen des Hissseils, Bedienhöhe ca 1,5 m ü.B.

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich

**Befestigung** Bodenhülle, Kippgelenke, Wandhalter, Mobile Lösungen  
...

**Länge** Höhe ü.B. 5 m, 6 m, 6,5 m oder 7 m

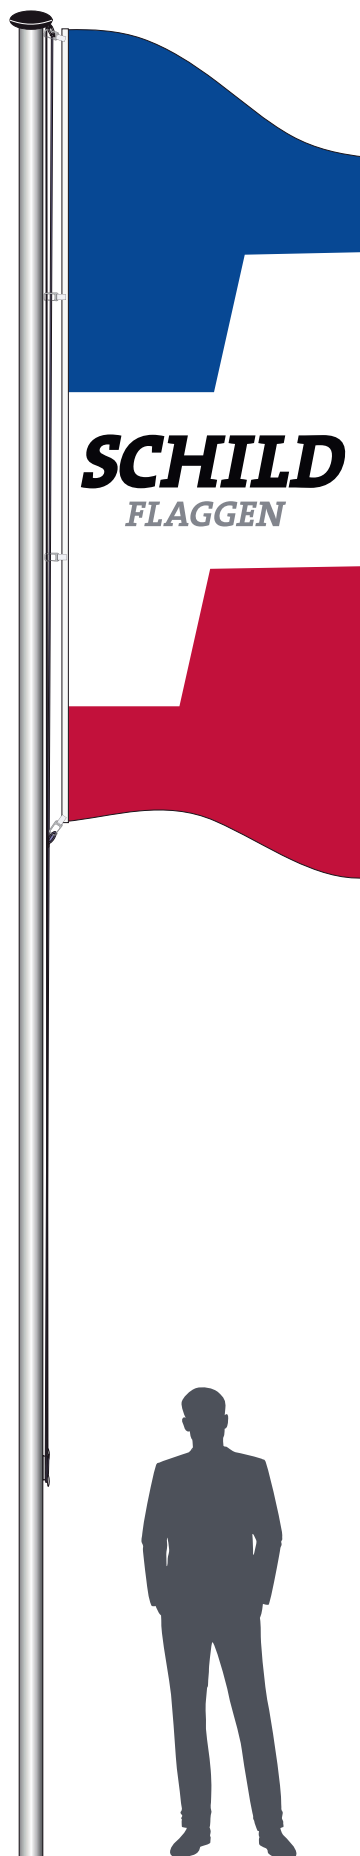

# 75 mm Masten mit Drehkopfausleger

Masten mit Drehkopfausleger verbinden die stetige volle Sichtbarkeit der Flagge mit einer soliden Technik und ihrer Sicherheit.

## MAST

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	75 mm
Wandung	2,5 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 7 Meter
Flaggengröße	120 x 300 cm (3,6 m <sup>2</sup> )

## Ausstattung

**Mastkopf** Massiver Aluminiumdrehkopf mit 2 in der Kunststoffhülle laufenden Ringkugellagern. Der Mastkopf ist im Zwiebeldesign ausgeführt.

**Ausleger** Auslegerrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Wandung von 2 mm, für die Fahnenbreite von 120 cm



**Mastschlaufen** 16 fach geflochtener Polyester-tampen, 5 Stück

**Flaggengewicht** 400 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyestergerewebe, geräuscharm

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Kopf in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich. Ausleger variabel 100 bis 120 cm

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke (unsere Empfehlung) ...

**Länge** Höhe ü.B. 5 m, 6 m, 6,5 m oder 7 m

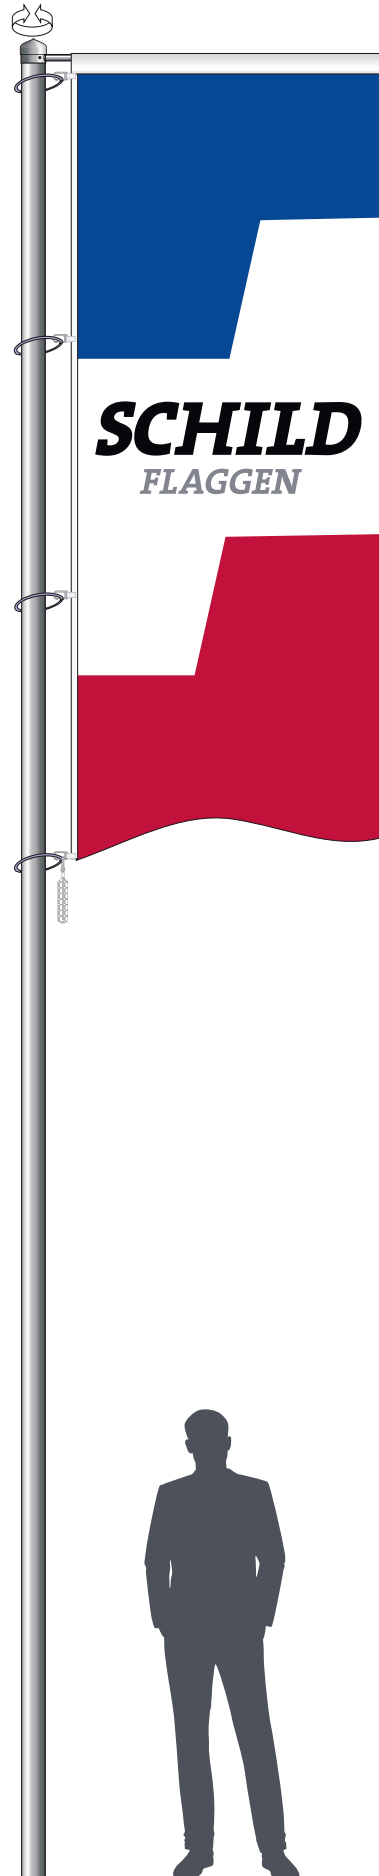

# 75 mm Masten mit hissbarem Ausleger

Masten mit hissbarem Ausleger verbinden die stetige volle Sichtbarkeit der Flagge mit einem sehr komfortablen Fahnenwechsel in Stehhöhe.



## MAST

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	75 mm
Wandung	2,5 mm
Material	Aluminium (SiO <sub>7</sub> /F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 7,5 Meter
Flaggenreöße	120 x 300 cm (3,6 m <sup>2</sup> )

## Ausstattung

Mastkopf	Massiver Aluminiumkopf mit integrierter Hisseilumlenkung im Flachdesign
Hissschlitten	Schlittenrohr aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit Aufnahmestutzen für Auslegerrohre mit einem Durchmesser von 25 mm
Ausleger	Auslegerrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Wandung von 2 mm, für die Fahnenbreite von 120 cm
Hisseil	Außen liegendes Hisseil, 16 fach geflochten, Tampen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Verschlussystem	Edelstahlverschlusskappe mit Schließzylinder, Bedienungshöhe ist ca. 1,5 m ü.B.
Mastschlaufen	16 fach geflochtener Polyester-tampen, 4 Stück
Flaggengewicht	700 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyestergewebe, geräuscharm

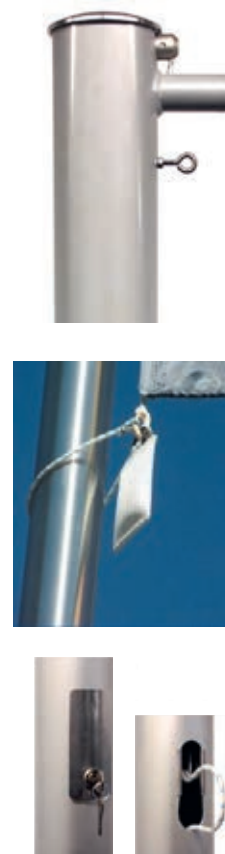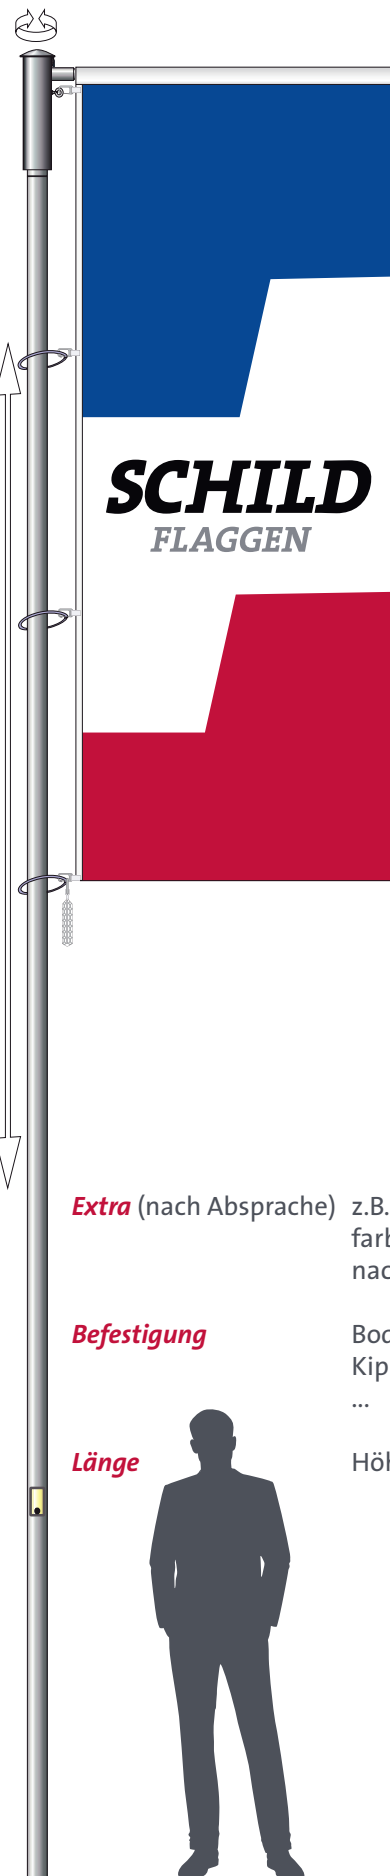

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Schlitten in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich.

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke  
...

**Länge** Höhe ü.B. 5 m, 6 m, 7 m oder 7,5 m





# 90 mm Masten mit außen liegendem Hissseil

Masten mit außen liegendem Hissseil und Klampe, die ursprüngliche Variante des Flaggenwechsels, der Wechsel erfolgt in Stehhöhe.

## **MAST**

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	90 mm
Wandung	3 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 9 Meter


## **Aussattung**

Mastkopf	Schwarzer Kunststoffkopf mit integrierter Hissseilschlupfumwicklung im Flachdesign
Hissseil	Außen liegendes Hissseil, 16 fach geflochten, Tampen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Klampe	Metallklampe zum Belegen des Hissseils, Bedienhöhe ca 1,5 m ü.B.

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich.

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke, Wandhalter, Mobile Lösungen  
...

**Länge** Höhe ü.B. 6 m, 7 m, 8 m oder 9 m

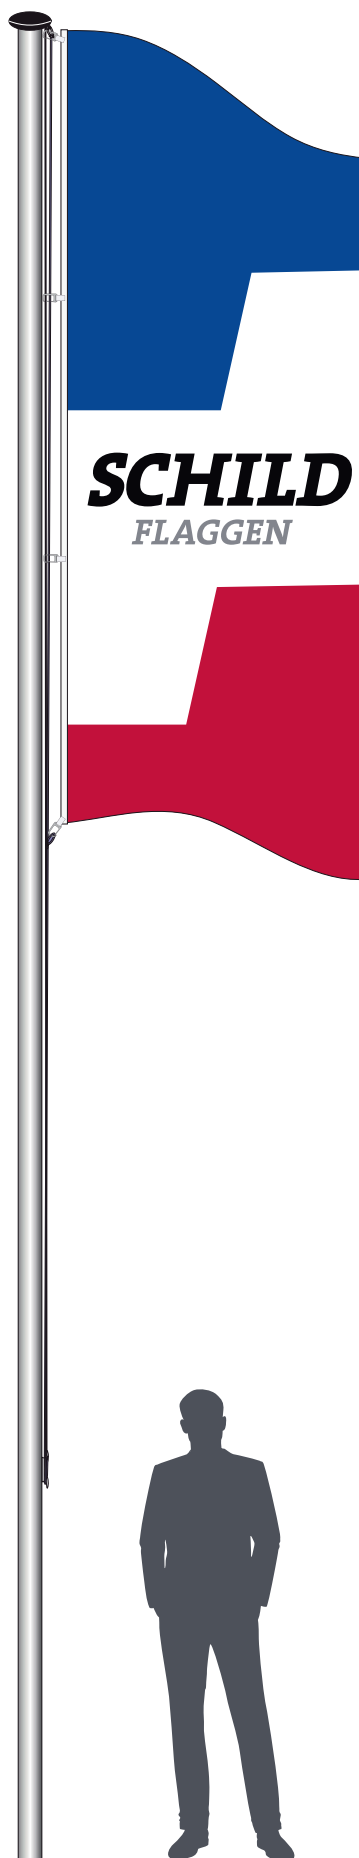



# 90 mm Masten mit Drehkopfausleger

Masten mit Drehkopfausleger verbinden die stetige volle Sichtbarkeit der Flagge mit einer soliden Technik.

## MAST

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	90 mm
Wandung	3 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 9 Meter



## Ausstattung

Mastkopf	Massiver Aluminiumdrehkopf mit 2 in der Kunststoffhülse laufenden Ringkugellagern. Der Mastkopf ist im Zwiebeldesign ausgeführt.
Ausleger	Auslegerrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Wandung von 2 mm, für die Fahnenbreite von 120 oder 150 cm
Mastschlaufen	16 fach geflochtener Polyester-tampen, 5 Stück
Flaggengewicht	400 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyestergerewebe, geräuscharm

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Kopf in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich.  
Teleskopausleger, stufenlos

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke (unsere Empfehlung) ...

**Länge** Höhe ü.B. 6 m, 7 m, 8 m oder 9 m

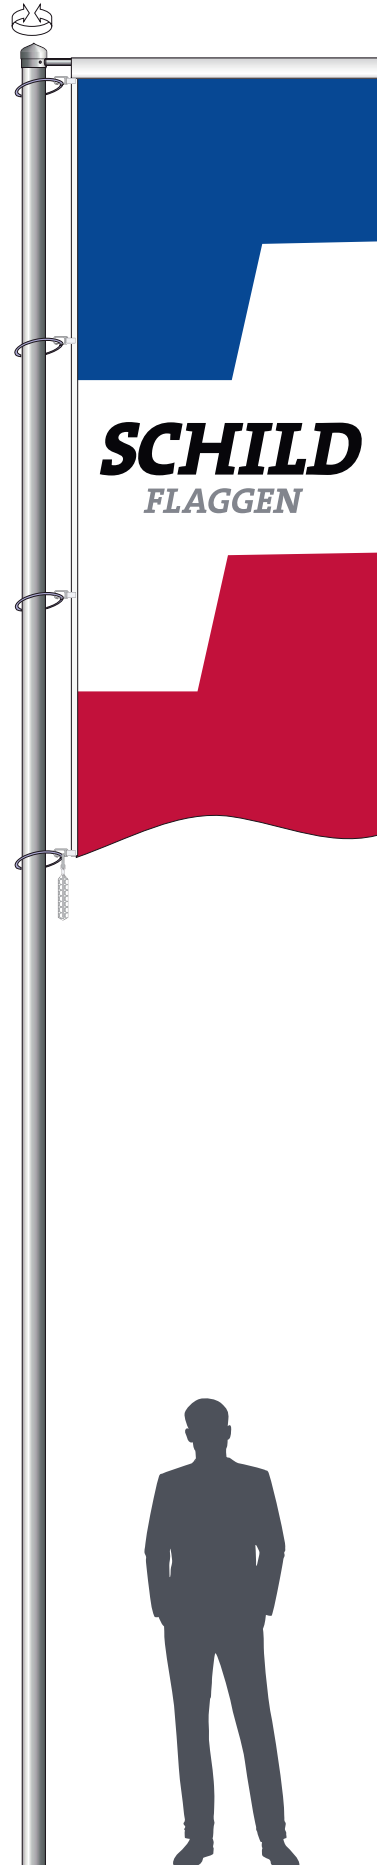

# 90 mm Masten mit hissbarem Ausleger

Masten mit hissbarem Ausleger verbinden die stetige volle Sichtbarkeit der Flagge mit einem sehr komfortablen Fahnenwechsel in Stehhöhe.


## MAST

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	90 mm
Wandung	3 mm
Material	Aluminium (SiO <sub>7</sub> /F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 10 Meter

## Ausstattung

Mastkopf	Massiver Aluminiumkopf mit integrierter Hisseilumlenkung im Flachdesign im Zwiebeldesign
Hisschlitten	Schlittenrohr aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit Aufnahmebohrungen für Auslegerrohre mit einem Durchmesser von 25 mm
Ausleger	Auslegerrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Wandung von 2 mm, für die Fahnenbreite von 120 oder 150 cm
Hisseil	Innen liegendes Hisseil, 16 fach geflochten, Tampen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Verschlussystem	Edelstahlverschlusskappe mit Schließzylinder, Bedienhöhe ist ca. 1,5 m ü.B.
Mastschlaufen	16 fach geflochtener Polyester-tampen, 4 Stück
Flaggengewicht	700 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyestergerewebe, geräuscharm

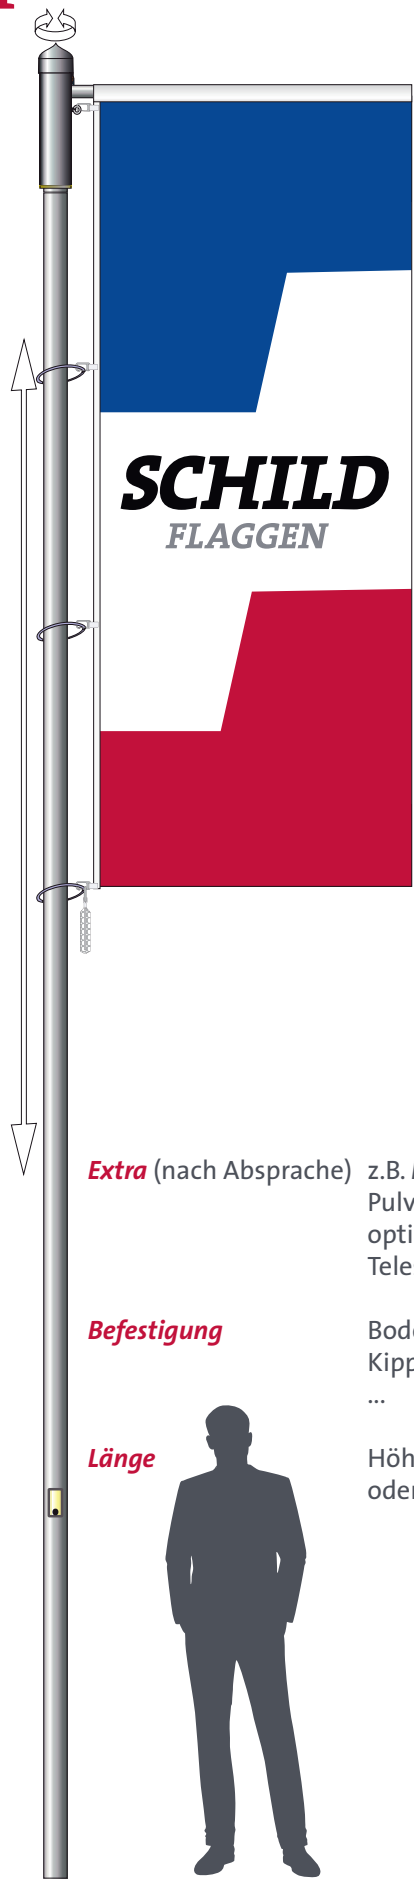

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Schlitten in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich. Teleskopausleger, stufenlos

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke ...

**Länge** Höhe ü.B. 6 m, 7 m, 8 m, 9 m oder 10 m



# 90 mm Masten mit innen liegendem Hisseil

Masten mit innen liegendem Hisseil verwehren Dritten Zugriff auf Ihre Hissflagge durch die abschließbare Bedientür, der Fahnenwechsel erfolgt in Stehhöhe.

## MAST

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	90 mm
Wandung	3 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	bis 9 Meter


## Ausstattung

Mastkopf	Massiver Aluminiumkopf mit integrierter Hisseilumlenkung im Flachdesign
Hisseil	Innen liegendes Hisseil, 16 fach geflochten, Tampen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Verschlussystem	Edelstahlverschlusskappe mit Schließzylinder, Bedienhöhe ist ca. 1,5 m ü.B.
Mastschlaufen	16 fach geflochtener Polyester-tampen, 5 Stück
Flaggengewicht	400 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyestergewebe, geräuscharm

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Kopf in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich.

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke  
...

**Länge** Höhe ü.B. 6 m, 7 m, 8 m oder 9 m

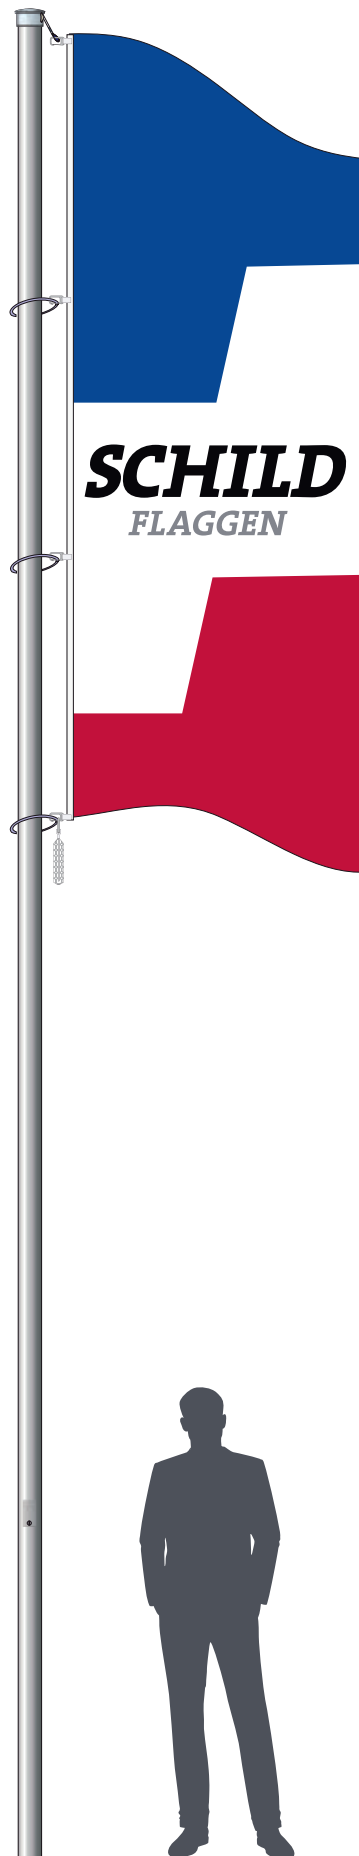

# 100 mm Masten mit außen liegendem Hissseil

Masten mit außen liegendem Hissseil und Klampe, die ursprüngliche Variante des Flaggenwechsels, der Wechsel erfolgt in Stehhöhe.

## **MAST**

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	100 mm
Wandung	5 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	7 bis 10 Meter


## **Aussattung**

Mastkopf	Schwarzer Kunststoffkopf mit integrierter Hissseilschlupfumwicklung im Flachdesign
Hissseil	Innen liegendes Hissseil, 16 fach geflochten, Tampen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Klampe	Metallklampe zum Belegen des Hissseils, Bedienhöhe ca 1,5 m ü.B.

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich.

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke  
...

**Länge** Höhe ü.B. 7 m, 8 m, 9 m oder 10 m

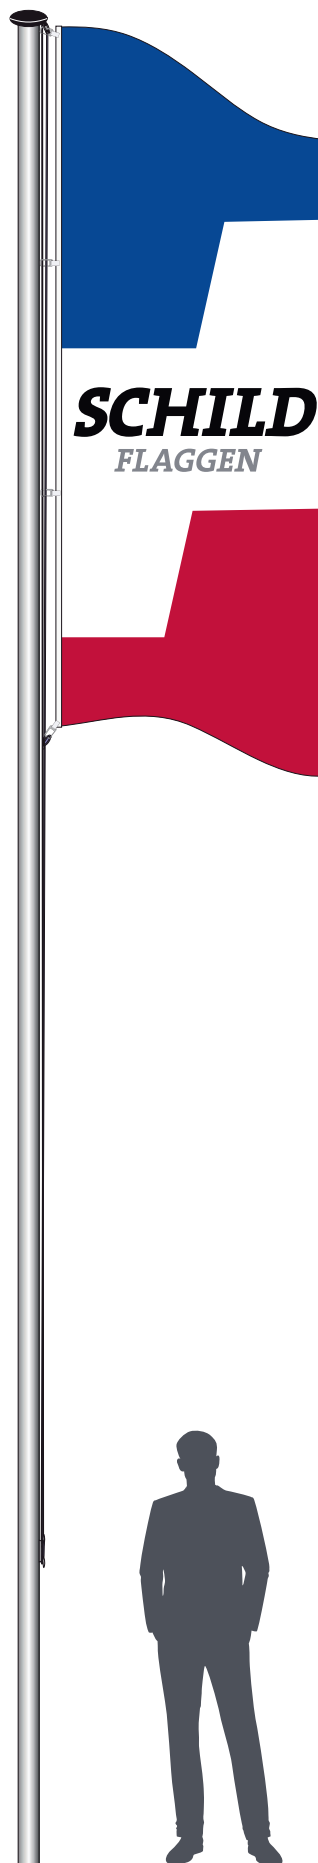

# 100 mm Masten mit Drehkopfausleger

Masten mit Drehkopfausleger verbinden die stetige volle Sichtbarkeit der Flagge mit einer soliden Technik.

## MAST

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	100 mm
Wandung	5 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	7 bis 10 Meter

## Ausstattung

Mastkopf	Massiver Aluminiumdrehkopf mit 2 in der Kunststoffhülse laufenden Ringkugellagern. Der Mastkopf ist im Zwiebel-Design ausgeführt.
Ausleger	Auslegerrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Wandung von 2 mm, für die Fahnenbreite von 120 oder 150 cm
Mastschlaufen	16 fach geflochtener Polyester-tampen, 5 Stück
Flaggengewicht	400 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyester-gewebe, geräuscharm

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Kopf in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich.  
Teleskopausleger, stufenlos

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke (unsere Empfehlung) ...

**Länge** Höhe ü.B. 7 m, 8 m, 9 m oder 10 m



# 100 mm Masten mit hissbarem Ausleger

Masten mit hissbarem Ausleger verbinden die stetige volle Sichtbarkeit der Flagge mit einem sehr komfortablen Fahnenwechsel in Stehhöhe.



## MAST

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	100 mm
Wandung	5 mm
Material	Aluminium (SiO <sub>7</sub> /F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	7 bis 11 Meter

## Ausstattung

Mastkopf	Massiver Aluminiumkopf mit integrierter Hisseilumlenkung im Flachdesign
Hissschlitten	Schlittenrohr aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit Aufnahmestutzen für Auslegerrohre mit einem Durchmesser von 25 mm
Ausleger	Auslegerrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Wandung von 2 mm, für die Fahnenbreite von 120 oder 150 cm, ...
Hisseil	Innen liegendes Hisseil, 16 fach geflochten, Tampen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Verschlussystem	Edelstahlverschlusskappe mit Schließzylinder, Bedienhöhe ist ca. 1,5 m ü.B.
Mastschlaufen	16 fach geflochtener Polyester-tampen, 4 Stück
Flaggengewicht	700 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyestergewebe, geräuscharm

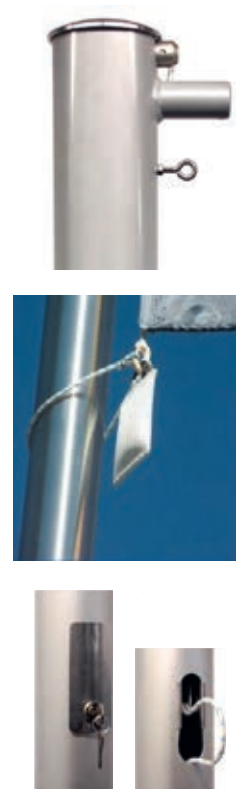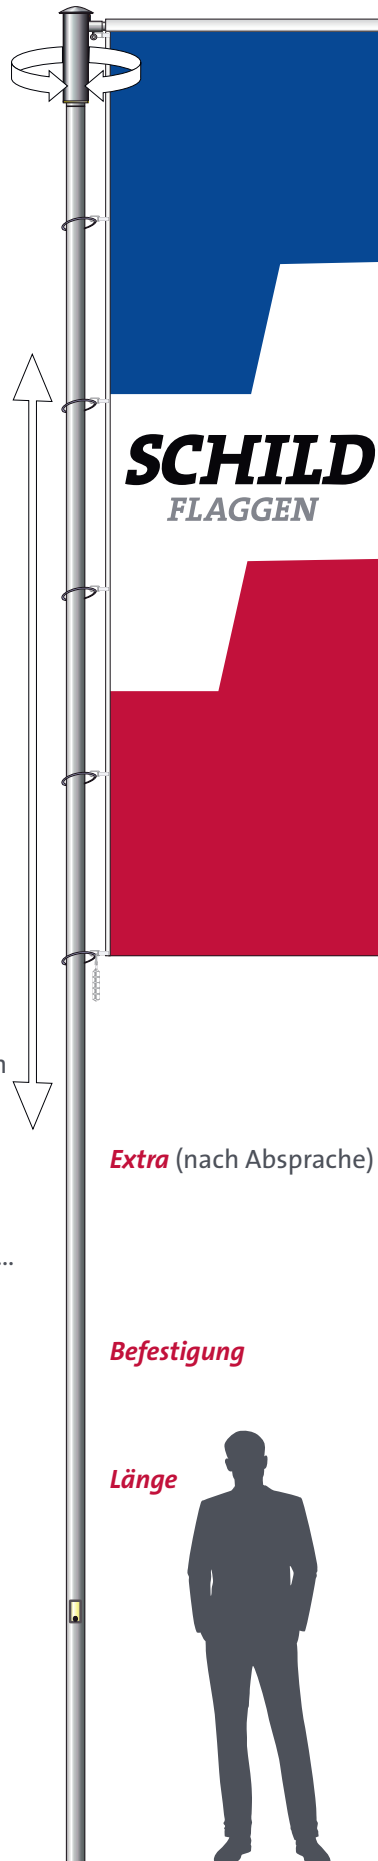

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Kopf in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich.  
Teleskopausleger, stufenlos  
DVT Drehachse unten

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke  
...

**Länge** Höhe ü.B. 7 m, 8 m, 9 m, 10 m oder 11 m

# 100 mm Masten mit innen liegendem Hisseil

Masten mit innen liegendem Hisseil verwehren Dritten Zugriff auf Ihre Hissflagge durch die abschließbare Bedientür, der Fahnenwechsel erfolgt in Stehhöhe.

## MAST

Windlastberechnung nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form	zylindrisch
Mastdurchmesser	100 mm
Wandung	5 mm
Material	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe	7 bis 10 Meter

## Ausstattung

Mastkopf	Massiver Aluminiumkopf mit integrierter Hisseilumlenkung im Flachdesign
Hisseil	Innen liegendes Hisseil, 16 fach geflochten, Tampen mit Polyesterseele mit einer Stärke von 5 mm
Verschlussystem	Edelstahlverschlusskappe mit Schließzylinder, Bedienhöhe ist ca. 1,5 m ü.B.
Mastschlaufen	16 fach geflochtener Polyester-tampen, 5 Stück
Flaggengewicht	400 g Kletterstopgewicht mit D-Ring, aus gummiertem Polyestergerewebe, geräuscharm

**Extra** (nach Absprache) z.B. Mast und Kopf in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich.

**Befestigung** Bodenhülse, Kippgelenke  
...

**Länge** Höhe ü.B. 7 m, 8 m, 9 m oder 10 m

