X-Tension

Digitaldruck

Lieferumfang

- Druckteil
- Gestell
- Transporttrolley
- 2 Lampen

Material

Dekor SE 210 g/m2
- sehr gute Haltbarkeit
- satte Farbwiedergabe
- Hohe Druckauflösung
- schwer entflammbar nach Brennklasse B1

Fertigung

Gefertigt im Digitaldruck

Standardkonfektion

Ringsum sauber auf Format geschnitten und ringsum rückseitig mit 50 mm breiten Flauschband versehen.

Standardformate


225 x 225 cm **(Druckformat mit Seiten 295 x 225 cm)**
300 x 225 cm **(Druckformat mit Seiten 369 x 225 cm)**
300 x 300 cm **(Druckformat mit Seiten 369 x 300 cm)**

Lieferzeiten

ca. 7-10 Werktage oder nach Absprache


Wichtig für Schwarz

Schwarze Flächen und Konturen bitte auf ***CMYK 30 / 30 / 30 / 100*** anlegen.




225x225 cm

BEZUGENDFORMAT:
295x225 cm

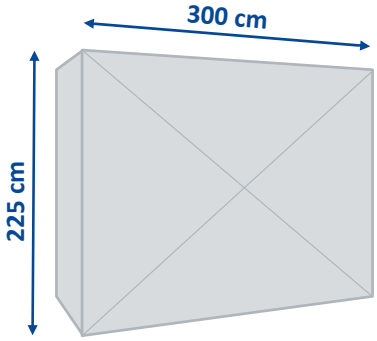

300x225 cm

BEZUGENDFORMAT:
369x226 cm

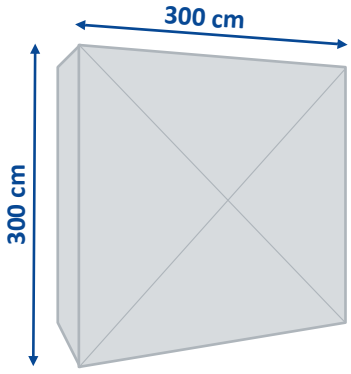

300x300 cm

BEZUGENDFORMAT:
369x300 cm

Druckdaten richtig anlegen

Bitte beachten Sie bei der Erstellung Ihrer Druckdaten folgende Vorgaben:

Mögliche Dateiformate

Vorzugsweise ***PDF-Dateien***
Bei mehreren Dateien immer PDF-Dateien anliefern.

Ebenfalls möglich:
EPS / SVG / JPG / TIFF / PNG

SVG und PNG Dateien werden immer
von RGB zu CMYK gewandelt.

Besonderheiten bei Bilddateien wie JPG, TIFF oder PNG
Die Auflösung der Bilder sollte bei einem Verhältnis
von 1 zu 1 mindestens ***150 dpi*** entsprechen.

Dementsprechend muss die Auflösung je nach
Verhältnis einen höheren Wert besitzen:
z.B. 1 zu 2 = mindestens 300 dpi
1 zu 10 = mindestens 1500 dpi

Bei Bilddateien wie JPG, TIFF, PNG o.ä.
ist ***keine Farbanpassung*** möglich.

Bilddaten werden zum Druck immer in PDF gewandelt.
(Je nach Aufwand können Grafikkosten entstehen.)

Senden Sie ***keine CorelDRAW*** Dateien.
Diese können von uns nicht weiterverarbeitet werden.

Anlegen von Druckdaten

Die Daten sollten immer auf ***ENDFORMAT***
angelegt werden (z.B. 120 x 80 cm).

Das heißt: Keine Schnittmarken einfügen
Keine Beschnittzugaben
Keine Hohlsäume anlegen

Die Zugaben werden, je nach Konfektion, passend von
unseren Mitarbeitern angelegt.
Dies gewährleistet einen schnellen und reibungslosen
Fertigungsprozess.

Benennen von Druckdaten

Benennen Sie die Druckdaten mit Name und Größe,
und vermeiden Sie Umlaute sowie Sonderzeichen.
z.B. Firmenname_120x300

Schriften und Zeichen

Texte und Schriftzeichen sollten, wenn möglich,
in ***Kurven/Pfade*** gewandelt werden.
Dies ermöglicht eine effektive Verarbeitung Ihrer Daten.

Strichstärken

Um ein sauberes Druckbild zu erhalten, sollten die Strich-
stärken ***mindestens 2 mm*** betragen.
Bei Strichstärken unter 2 mm kann es dazu führen, dass
diese zulaufen oder kaum sichtbar sind.

Mindestabstände

Bei ***Fahnen, Wimpeln*** oder Stoffen mit gesäumten Kanten
sollte das Motiv einen Mindestabstand von ***2,5 cm*** zum
Rand aufweisen.

Bei ***Planen mit Randverstärkung*** und Ösen oder geösten
Spannbändern aus Fahnenstoff sollte das Motiv einen
Mindestabstand von ***5 cm*** zum Rand aufweisen.

Dadurch ist gewährleistet, dass die Saumnaht nicht
durch das Motiv verläuft.

Wichtig bei Hohlsäumen aus Grundmaterial
Bei inklusiven Hohlsäumen aus Grundmaterial ist
ein Abstand des gewünschten Hohlsaumes plus 2 cm
einzuhalten.

z.B.: 3 cm flach gemessen = 5 cm Abstand
1,5 cm Durchmesser = 3 cm flach = 5 cm Abstand

Bei ***speziellen Produkten*** wie Beachflags, Tischbeachflags,
Kioskfahnen, Liegestühlen etc., entnehmen Sie die
Abstände und Spezifikationen aus den ***Vorlagen***.

Anlegen von Farben

Im Digitaldruck drucken wir nach ***CMYK***-Werten.
Im Sieb- und Digitaldruck besteht ebenfalls die Möglich-
keit nach Volltönen zu drucken. Hier legen Sie Ihre Farben
nach ***HKS K/N, RAL oder PANTONE C/U*** an.

Farbprofil
vorzugsweise ***PSO Coated V3***

Wichtig für Schwarz
Schwarze Flächen und Konturen bei Stoffen auf
CMYK 10 / 10 / 10 / 100 anlegen.

Besonderheiten bei Planen
Schwarze Flächen und Konturen bei Planen auf
CMYK 30 / 30 / 30 / 100 anlegen.

Besonderheiten bei Spunpolyester
Schwarze Flächen und Konturen bei Spunpolyester auf
CMYK 0 / 0 / 0 / 100 anlegen.

Dadurch kann im Druck ein bestmögliches Ergebnis
für ein tiefes Schwarz erreicht werden.